




# CONTROL DE CALIDAD



MODELO	N° SERIE	CLIENTE	PROYECTO	FECHA REALIZACION		
				DIA	MES	AÑO
2800XPB		LOMAS BAYAS				
DATOS CONTROL DE CALIDAD MECANICO		NUMERO DE PARTE		CODIGO CARTILLA		
		R12599D1F2				

## INSTALACION BLOWER DE HOIST DELANTERO IMAGEN DEL PLANO

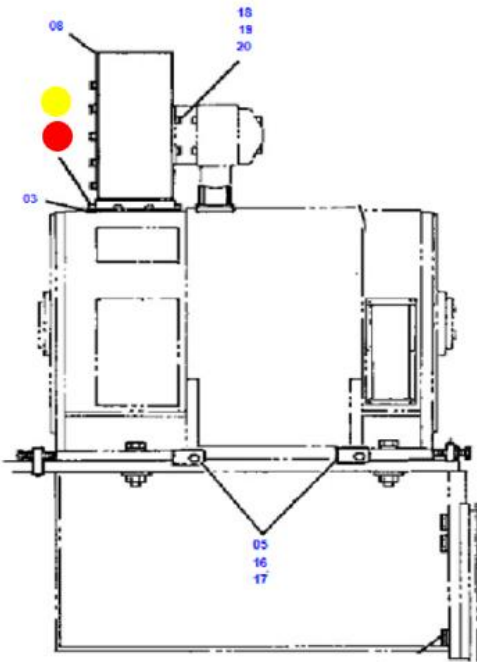

## TORQUE DE PERNOS

Materiales Nuevos			Lubricado		Torque Pernos	
Qty	Características	Número Parte	Fabrica	V°B° CC	100%	V°B° CC
14	● Pernos de anclaje 3/8	20Q260D257	N/A		<b>33 lb-ft</b>	
14	● Golillas	3616V009	N/A			

## OBSERVACION DEL CONTROL DE CALIDAD

- Se debe instalar los 14 pernos SIN SOLDADURA y torquedo a 33 lb-ft
- Instalar en acoplamiento silicona de alta presión (roja)

<b>HERRAMIENTAS</b>		
<b>Ítem</b>	<b>Herramientas Utilizadas</b>	<b>Observaciones</b>
1	Llave de 7/16"	Ocupar para retiro e Instalación de grasera
2	Herramientas manuales (barretilla, destornillador, tecele)	Para Instalación de blower
<b>EVALUACION, REVISION Y APROBACION DE LA ACTIVIDAD</b>		
NOMBRE Y FIRMA MECANICO 1 (TURNO DIA)		NOMBRE Y FIRMA MECANICO 1 (TURNO NOCHE)
NOMBRE Y FIRMA MECANICO 2 (TURNO DIA)		NOMBRE Y FIRMA MECANICO 2 (TURNO NOCHE)
NOMBRE DEL CONTROL DE CALIDAD (TURNO DIA)		NOMBRE DEL CONTROL DE CALIDAD (TURNO NOCHE)
NOMBRE DEL SUPERVISOR (TURNO DIA)		NOMBRE DEL SUPERVISOR (TURNO NOCHE)